




Tränkeanlage Meerschweinchenstall - „Easy-Clean“ Art.-Nr.: 16.049

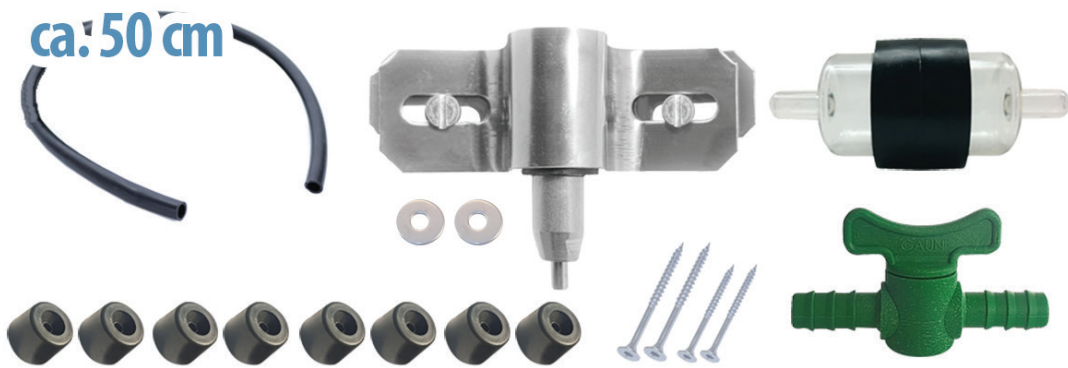

BREKER GmbH & Co. KG
Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rüthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de



Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!

Tierbedarf_Breker

tierbedarf_breker

Lieferumfang:

1x	Wassertank mit Zubehör (Art.-Nr.: 7.100)
1x	Schlauch (ca. 50 cm lang)
1x	Trinknippel (Art.-Nr.: 7.102)
1x	Feinfilter (Art.-Nr.: 15.100)
1x	PVC-Absperrhahn (Art.-Nr.: 7.109)
8x	Distanzstücke aus Kunststoff (Art.-Nr.: 4.406)
2x	Torx-Schrauben 3,5 x 30 mm
2x	Torx-Schrauben 3,5 x 35 mm
2x	Unterlegscheiben

Optional kann das Set mit Trinknippeln (7.102), Distanzstücken (4.406) und passenden T-Stücken (7.105) erweitert werden.

Aufbauanleitung:

Schritt 1:

Bohren Sie an gewünschter Stelle ein Loch für den Durchlass des PVC-Schlauches.

Verwenden Sie einen herkömmlichen Metallbohrer mit einem Durchmesser von 15 mm.

Unsere Empfehlung:

Platzieren Sie den Trinknippel gut zugänglich an einer Seitenwand in einer Höhe von ca. 15 cm.



* Anwendungsbeispiel

Schritt 2:


Zum Befestigen des Trinknippels benötigen Sie 4 Distanzstücke und 2 Torx-Schrauben 3,5 x 35 mm.

Entfernen Sie die Gewindeschrauben & Muttern von der Nippelvorrichtung (diese werden nicht mehr benötigt).

Stecken Sie nun den Schlauch auf den schwarzen Trinknippel. Danach führen Sie den Schlauch von Innen durch das vorgebohrte Loch nach Außen.

Setzen Sie nun je 2 Distanzstücke zwischen Seitenwand und Metallbügel und befestigen Sie den Nippel mit dem Torx-Schrauben und je einer Unterlegscheibe.

(siehe Bild)

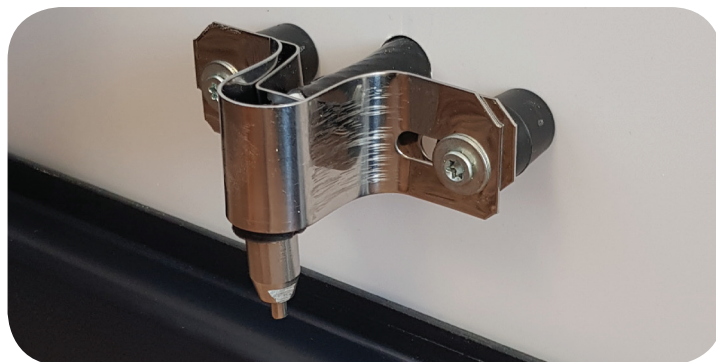


Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44

Aufbauanleitung:

Schritt 3:

Teilen Sie nun den nach Außen geführten Schlauch in 3 gleich lange Stücke. Wir empfehlen hierzu eine herkömmliche Schere. Setzen Sie dann, wie auf dem nebenstehenden Bild zu sehen, den PVC-Hahn wie auch den Feinfilter zwischen die Schlauchstücke.

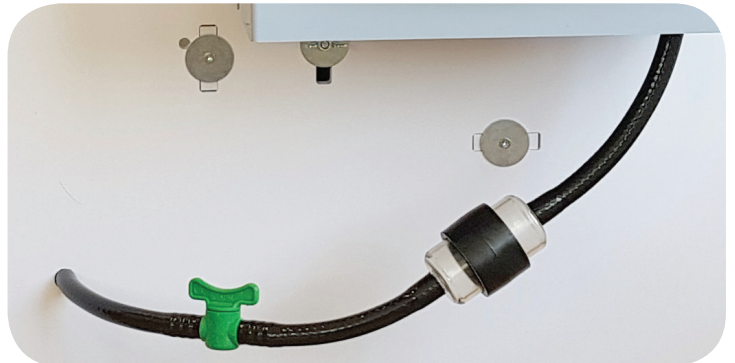

* PVC-Hahn & Feinfilter

Schritt 4:

Befestigung des Wassertanks

Damit der Wassertank gerade am Stall aufgehängt werden kann, müssen zusätzlich **je 2** Distanzstücke am **unteren** Rahmen des Tanks befestigt werden.

Legen Sie hierzu den Tank auf die Vorderseite (Skalaanzeige). Befestigen Sie jeweils 2 Distanzstücke mit den Torx-Schrauben 3,5 x 30 mm am unteren Rahmen.

Im letzten Schritt hängen Sie den Tank an die obere Kante des Stalles und verbinden den Schlauch mit dem Ansatzstück des Wassertanks.



* Anwendungsbeispiel

Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44